


**Kodak**  
**NexPress**  
fifth imaging unit solutions

**Kodak**  
**NexGlosser**  
glossing unit

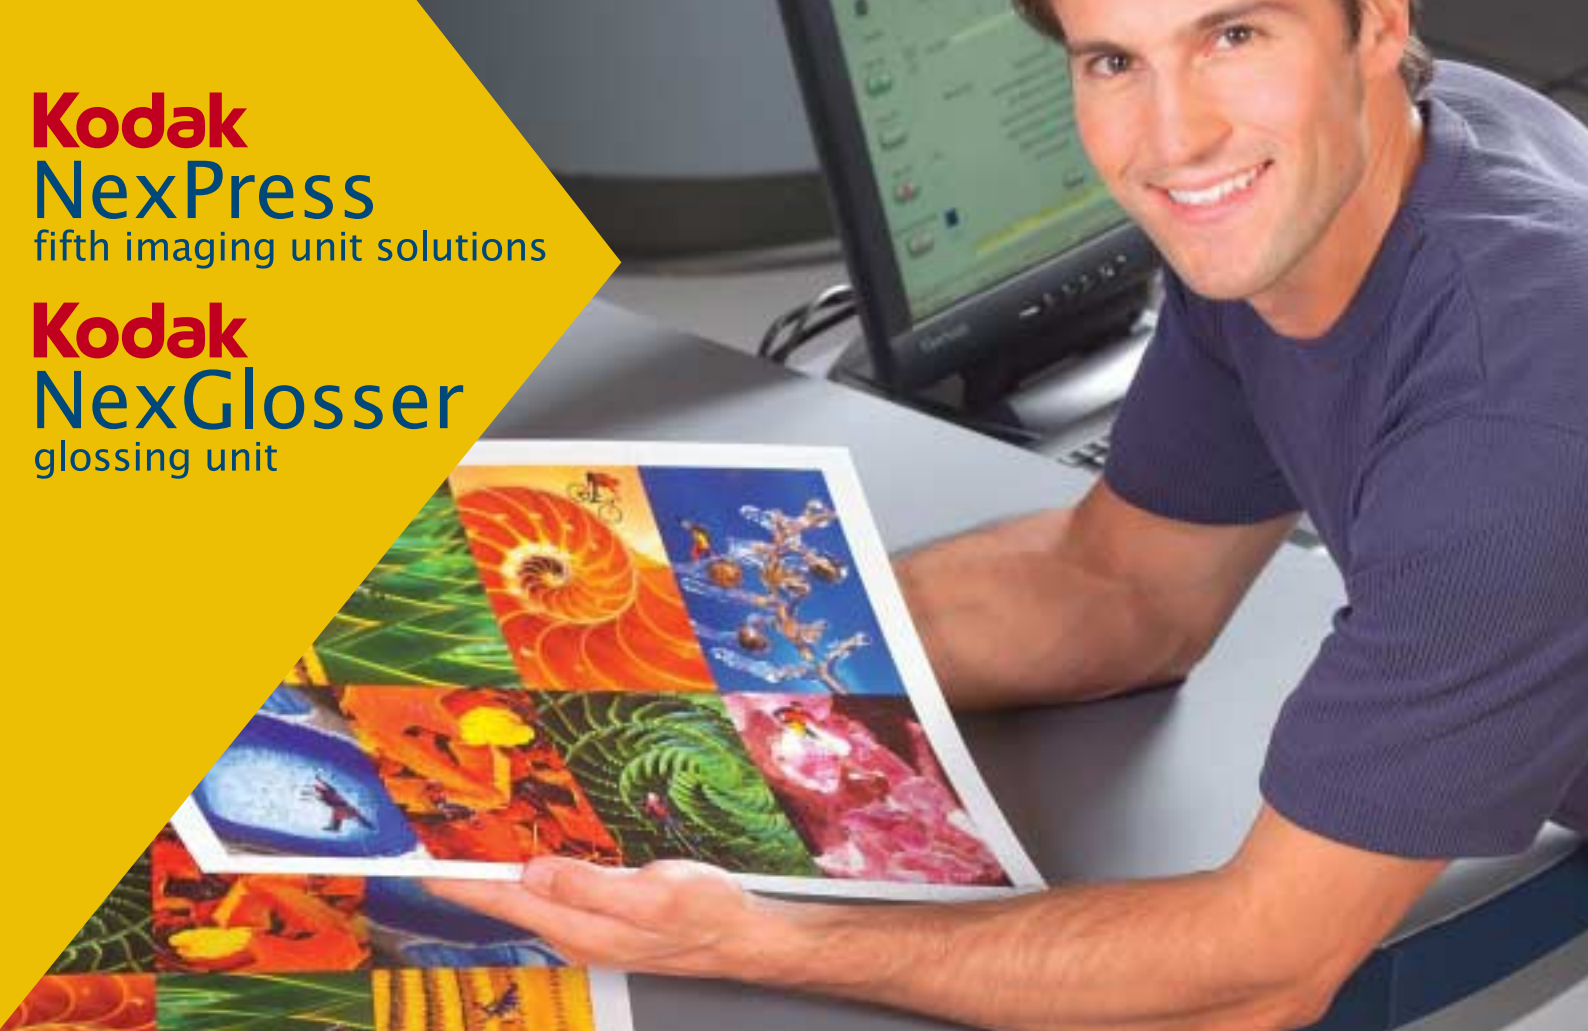

#### **Nové příležitosti díky Kodak NexPress fifth imaging unit solution.**

Direct mail, brožury a ostatní tiskoviny upoutají pozornost, jestliže jsou vyvedeny v zářivých obrazech, výjimečném lesku nebo výrazných barvách.

Kodak NexPress intelligent color, coating a glossing, jsou tři unikátní řešení využití páté tiskové jednotky, rozšiřující vaše možnosti a přinášející poutavější tisky vašim zákazníkům. Staví na přednostech a výhodách tisku na digitálním tiskovém stroji Kodak NexPress, od výjimečné tiskové kvality a variability po výkonnost.

#### **Intelligent coating - zvýšená ochrana tisku**

Vhodné pro široký rozsah obrazových tiskovin, od knižních obalů a direct mailu, po přání a pohledy. Umožňuje přetisk celého obrazu, či jeho části Kodak Nexpress clear dry inkoustem, který na povrchu vytvoří ochrannou vrstvu. Ta snižuje možnost poškození tiskovin při dokončovacích pracích. Toto řešení umožňuje také tisk vodoznaků, ochranných známek a grafických prvků na pozadí.

#### **Intelligent color - větší barevný prostor**

Kodak NexPress intelligent color vytváří prostor pro řešení dvou kritických prvků: použití více Pantone nebo přímých barev a reprodukci většího barevného prostoru. Pro dosažení bohatšího gamutu a přesného přidání přímých barev lze ke standardnímu čtyřbarevnému tisku přidat Kodak NexPress červený, zelený nebo modrý inkoust. Softwarové vlastnosti obsažené v Kodak NexStation front endu, jako inovativní nástroje správy barev a bezpečně tvořené ICC profily činí práci s pátou barvou jednoduchou, rychlou a bez chyb.

#### **Intelligent glossing - vysoce lesklý lak**

Kodak NexPress intelligent glossing vytváří další možnosti tisku obrazově bohatých tiskovin, jako knižních obalů, fotoalb, přání a brožur. Používá Kodak NexPress clear dry ink a Kodak NexGlosser unit ke zvýraznění kvality obrazu a zároveň vytváří lesklý povrch, připomínající laminaci. V NexGlosseru zabudovaná čtečka čárových kódů získává informace o požadované činnosti a pomáhá vylučovat chyby vzniklé při manuálním zpracování, stejně jako automatizuje dokončovací proces.

# Kodak NexPress fifth imaging unit solutions

Solution Components	Intelligent coating	Intelligent color	Intelligent glossing
Kodak NexPress pátá tisková jednotka	ano	ano	ano
Kodak NexPress červený, zelený nebo modrý inkoust		ano	
Kodak NexPress čirý inkoust	ano		ano
Kodak NexPress glossing jednotka			ano

Kodak NexGlosser glossing jednotka rozšířené vlastnosti		Popis
Rychlost		35 A4/letter stran za minutu
Úroveň lesku*		64 - 90 G <sub>20</sub> **
Vlastnosti substrátu:	Typ	Natíraný matný a natíraný lesklý
	Hmotnost	Jednostranný: 118 - 350 g/m <sup>2</sup> (80# text - 130# cover) Oboustranný: 150 - 350 g/m <sup>2</sup> (100# text - 130# cover)
	Rozměry	Minimální: 279 x 200 mm (11.0 x 8.3 in.) (A x B) Maximální: 356 x 520 mm (14.0 x 20.5 in.) (A x B) Rozměr A (min-max): 279 to 356 mm (11.0 to 14.0 in.) Rozměr B (min-max): 200 to 520 mm (8.3 to 20.5 in.)
	Kap. vstupního podavače	850 listů při 118 g/m <sup>2</sup> (80# text)
	Kap. výstupního zařízení	1700 listů při 118 g/m <sup>2</sup> (80# text)
Nastavení	Poloautomatické	S využitím čárového kódu
	Manual	Pre-selection of defined jobs
Požadavky na umístění	Elektrika	230/208 V, 50/60 Hz, 30 A, 1 phase
	Stlačený vzduch	50 NI/minutu, 5 bar
	Rozměry (l x w x h)	1.88 x .86 x 1.38 m
	Prostředí	Rozsah pracovní teploty: 17 - 28° C Vlhkost: 20 - 70% RH

\*Poznámka: K měření byl použit A BYK Gardner micro TRI-gloss 20-60-85 degree gloss meter.

\*\* Úroveň lesku je závislá na použitém substrátu, okolním vlivu a typu obrazu.



Chcete se o řešeních firmy Kodak dozvědět víc?  
Navštivte [www.amosczech.cz](http://www.amosczech.cz)

Kodak NexGlosser  
glossing jednotka



**AMOS**®

AMOS CZ a.s.  
Politických vězňů 19  
110 00 Praha 1

**Kodak**